


快速安裝 指導

全屋 Mesh Wi-Fi 7 AP

連接硬體

全屋 Mesh Wi-Fi 7 AP 旨在為您的整個家庭創建一個網狀無線網路。

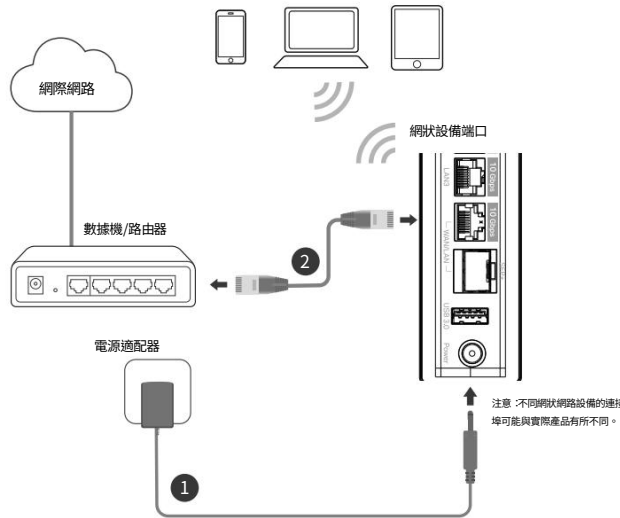

- 1 將電源供應器連接到網狀網路設備。
- 2 使用乙太網路線將網狀設備的 WAN/LAN 連接埠連接到數據機/路由器的乙太網路連接埠。
- 3 請確認狀態指示燈為藍色閃爍後再繼續配置。

設定網路

方法一：透過TP-Link Aginet應用程式

1. 下載 Aginet 應用程式。

您可以透過 Aginet 應用程式輕鬆設定和管理您的網路。
在蘋果應用商店或Google應用程式商店搜尋 Aginet，或直接掃描下方二維碼，下載並安裝 Aginet 應用程式。




2. 開啟 Aginet 應用程式並使用您的 TP-Link ID 登入。

注意：此步驟為可選步驟。如果您沒有 TP-Link 帳戶，可以選擇建立 TP-Link ID，或直接管理您的裝置。為了享受 TP-Link 提供的更完善的服務，請將您的 TP-Link ID 綁定到 Mesh 裝置。

3. 設定您的網路


點擊“建立網路”，然後在您的 Aginet 裝置底部找到產品標籤。

對於帶有二維碼的產品標籤，點擊“打開相機”並掃描二維碼即可快速完成設定。

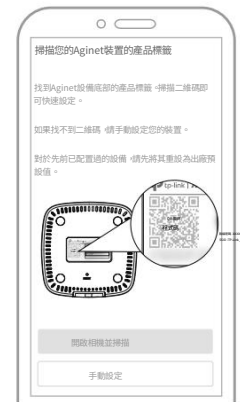

設定網路

對於沒有二維碼的產品標籤，您可以在 Aginet 應用程式中點擊「手動設定」，然後選擇您的裝置類型，並選擇將裝置連接到數據機或路由器。依照步驟完成設定並連接到網路。

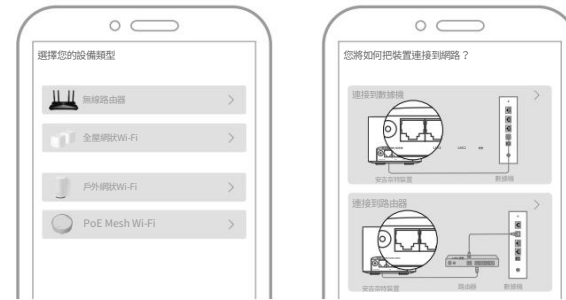

完成第一個裝置的設定後，您可以在 Aginet App 中掃描二維碼或選擇新增更多網狀裝置來擴充 Wi-Fi 覆蓋範圍。



找到底部的產品標籤，按照快速設定說明，設定您的網路。
您的Aginet設備，掃描二維碼即可快速設定。

如果找不到二維碼，請手動設定您的裝置。

對於先前已配置過的設備，請先將其重設為出廠預設值。


開啟相機並掃描

設定網路

方法二：透過網頁瀏覽器

1. 將筆記型電腦/PC/手機無線連接到網狀設備，或使用乙太網路線連接。

預設無線網路名稱（SSID）和密碼印在網狀設備底部的產品標籤上。



2. 開啟網頁瀏覽器，在網址列輸入 <http://tplinkwifi.net> 或 <http://192.168.88.1>，建立您自己的登入密碼並登入裝置。


筆記：

1. 如果登入視窗沒有出現，請參考指南中的「需要協助？」部分的問題 1。
2. 對於 ISP 客製化的網狀網路設備，登入帳號和密碼可能會印在產品標籤上。



Enjoy the internet!

LED狀態

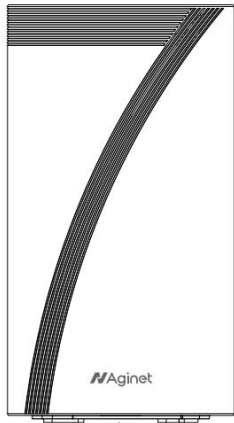

狀態指示燈

引領	設備狀態
閃爍的黃色 黃色的	設備正在啟動或重置。 設備的連接品質正常。
閃爍的藍色 快速閃爍的藍色	設備已準備好進行設定。 該設備正在建立WPS或網狀連接。
藍色的	設備已設定完畢，但無法連接網路。
閃爍的綠色 綠色的	設備正在升級韌體。 設備已全部設定完畢並已連接至網路。
閃爍的紅色 紅色的	設備已斷開連線。 該設備有問題。

需要幫助嗎？

問題1 :如果我無法存取Web管理頁面，該怎麼辦？

- 如果電腦設定為靜態 IP 位址，請變更其設定以自動取得 IP 位址。

- 請確保在網頁瀏覽器中正確輸入 <http://tplinkwifi.net>。
- 請嘗試使用其他瀏覽器。
- 重新啟動設備後再試一次。
- 先停用再啟用正在使用的網路介面卡。

Q2. 如果網狀網路設備的狀態指示燈持續閃爍，我該怎麼辦？

紅色的？

- 將網狀設備放置在另一個已配置的網狀設備附近，直到狀態 LED 變為穩定的藍色或綠色，然後重新放置網狀設備。
- 請參考問題 4 重設您的網狀設備，然後使用 Aginet 應用程式或透過網頁瀏覽器將網狀設備重新新增至網路。

Q3. 如果我無法上網，該怎麼辦？

- 請透過乙太網路線將電腦直接連接到數據機或路由器，檢查網路是否正常運作。如果網路不正常，請聯絡您的網路服務供應商。

- 對於路由器模式，請登入網狀網路設備的管理頁面，並進入「狀態」頁面檢查 IP 位址是否有效。如果有效，請再次運行快速設定；否則，請重新檢查硬體連接。

- 重新啟動設備後再試一次。

Q4. 如何將設備恢復到出廠預設值？

- 在裝置開機狀態下，按住 RESET 按鈕至少 5 秒鐘，然後放開按鈕。
- 登入裝置的網頁管理頁面，進入「系統工具」>「備份與復原」，然後點選「恢復原廠設定」。設備將自動恢復並重新啟動。

Q5. 如果我忘記了網站管理頁面的密碼該怎麼辦？

- 請參考問題 4 重設您的設備，然後您可以設定新密碼。

Q6. 如果我忘了無線網路密碼該怎麼辦？

- 如果您尚未變更預設無線密碼，則可以在網狀網路裝置底部的產品標籤上找到該密碼。

- 透過乙太網路線將電腦連接到網狀網路設備。登入網頁管理頁面，然後前往「基本設定」>「無線」來找回或重設您的無線密碼。

安全資訊

- 請將設備遠離水、火、潮濕或高溫環境。
- 請勿嘗試拆卸、修理或改裝本設備。如需售後服務，請與我們聯絡。
- 請勿在禁止使用無線設備的場所使用本設備。
- 請勿使用損壞的充電器或 USB 連接線為本裝置充電。

- 請勿使用推薦充電器以外的任何其他充電器。
- 轉接器應安裝在設備附近，且易於取用。

操作本設備時，請閱讀並遵守上述安全資訊。我們無法保證因不當使用本設備而導致之事故或損壞不會發生。請謹慎使用本產品，並自行承擔操作風險。

歐盟符合性聲明

TP-Link 特此聲明，該設備符合指令 2014/53/EU、2009/125/EC、2011/65/EU 和 (EU) 2015/863 的基本要求和相關規定。

歐盟符合性聲明原文可在以下網址找到：<https://www.tp-link.com/en/support/ce/>

英國符合性聲明

TP-Link 特此聲明，該設備符合 2017 年無線電設備規例的基本要求和相關規定。

原始的英國符合性聲明可在以下網址找到：<https://www.tp-link.com/support/ukca/>

操作 頻率/最大輸出功率	2400MHz~2483.5MHz / 20dBm															
	5150MHz~5250MHz（僅限室內使用） / 23dBm															
	5250MHz~5350MHz（僅限室內使用） / 23dBm															
	5470MHz~5725MHz / 30dBm															
	6105MHz~6425MHz（僅限室內使用） / 23dBm															

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK								
	EE	EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE								
	是嗎？	L	I	L	T	L	V	M	T	N	L					
	NO	P	L	P	T	R	O	S	E	S	I	S	K	U	K	(NI)

	英國
--	----

注意：在英國，5150MHz、5350MHz、6105MHz、6425MHz 頻率範圍內的操作僅允許在室內進行。

注意：在歐盟成員國、歐洲自由貿易聯盟國家和北愛爾蘭，5150MHz、5350MHz、6105MHz、6425MHz 頻率範圍內的操作僅允許在室內進行。

GNU通用公共授權聲明

本產品可能包含第三方開發的軟體程式碼，包括受 GNU 通用公共授權（「GPL」）約束的軟體程式碼。如適用，TP-Link（此處「TP-Link」指提供相應軟體下載或負責分發包含相應代碼的產品的 TP-Link 實體）將自行或在第三方（例如 TP-Link Corporation Limited）的支持下，應客戶要求透過電子郵件或傳統紙本郵件，以 CD-ROM 光碟形式提供相應 GPL 原始碼的機器可讀副本。TP-Link 將收取少量費用，用於支付 GPL 允許範圍內的運費和媒體費用。此服務有效期間至少為 3 年。

有關 GPL 許可協議及 GPL 光碟資訊的諮詢，請聯絡 GPL@tp-link.com 或致函香港尖沙咀新東海中心 901 室。此外，TP-Link 還提供 GPL 程式碼中心（<https://www.tp-link.com/support/gpl/>），您可在此免費下載 TP-Link 產品中使用的 GPL 原始碼的機器可讀副本。

本產品所使用的 GPL 程式碼以「現狀」發布，不提供任何擔保，並受一位或多位作者的版權保護。有關 GNU 通用公共許可證的更多信息，請參閱以下網站：<https://static.tp-link.com/resources/document/GPL%20License%20Terms.pdf>

產品標籤上的符號說明

	僅限室內使用
	直流電壓
	交流電壓
	回收利用 本產品附有廢棄電子電氣設備 (WEEE) 分類回收標誌。這意味著，本產品必須依照歐盟指令 2012/19/EU 處理，才能進行回收或拆解，以最大程度地減少其對環境的影響。 使用者可以選擇將舊產品交給合格的回收機構，或在購買新的電器或電子設備時交給零售商。
	能源效率等級（六級）
	輸出端子的極性
	II 類設備
	警告
	操作手冊

透過影片進行設定
造訪 <https://service-provider.tp-link.com/home-wifi-system/>，或掃描二維碼，然後點擊頁面上的超鏈接，了解如何設定您的網狀網路系統。



如需技術支援、使用者指南及其他信息，請造訪 <https://www.tp-link.com/en/support/download/>，或掃描二維碼。

